SIEMENS

iQ300
KG39NXI3A
Frigorífico combinado de libre instalación
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 x 66 cm
EAN: 4242003767016

A++

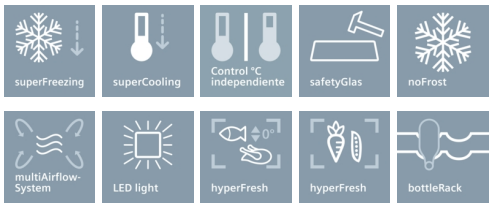

Frigorífico combinado noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90º: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ Cajón hyperFresh ◄0°C► con una temperatura menor que en el resto del frigorífico para conservar carnes y pescados frescos durante más tiempo.
- ✓ El cajón hyperFresh ◄0°C► tiene una temperatura de 2-3 ° C más baja que el resto del frigorífico y permite conservar carnes y pescados frescos hasta el doble de tiempo
- ✓ A++: muy eficiente.
- ✓ La tecnología noFrost evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ Iluminación con softStart para visualizar el interior con total claridad sin deslumbramientos.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
Opción de puerta panelable : No posible
Altura : 2030
Anchura del producto : 600
Fondo del producto (mm) : 660
Peso neto (kg) : 80,0
Potencia de conexión (W) : 100
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 240
Autonomía en caso de corte de la corriente : 16
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 2
Ventilador interior sección frigorífico : No
Bisagra desmontable : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3
Estantes para botellas : Si
Código EAN : 4242003767016
Marca : Siemens
Código comercial del producto : KG39NXI3A
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 273
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 279
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 87
Sistema No frost : Total
Período de subida de la temperatura : 16
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 14
Clase climática : SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 39
Tipo de instalación : N/A

Accesorios incluidos

3 x Huevera

4 242003 767016

iQ300
KG39NXI3A
Frigorífico combinado de libre instalación
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 x 66 cm
EAN: 4242003767016

Equipamiento

- A++: mínimo consumo, máximo ahorro
- Tecnología noFrost multiAirflow
- hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo
- 1 cajón hyperFresh con control de humedad - Conserva frutas y verduras frescas durante más tiempo.
  2 cajones hyperFresh ◄0°C► con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Display touchControl digital integrado en la puerta.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
  Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería
- Tiradores laterales integrados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Una cubitera con tapa
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW

iQ300

KG39NXI3A

Frigorífico combinado de libre instalación

Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 x 66 cm

EAN: 4242003767016

Dibujos acotados

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700



	Datos técnicos
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

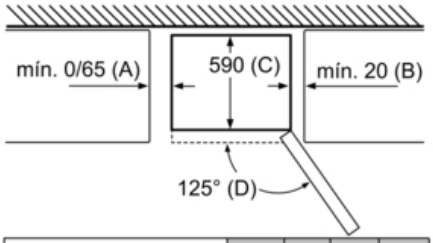

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

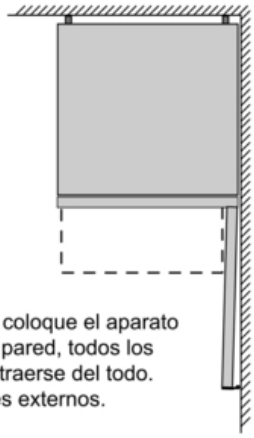

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.