

Siesta®

comfora



Unidades de pared


SIESTA DAIKIN COMFORA MULTI

R-32

INVERTER

A⁺⁺

Las unidades Siesta Daikin Comfora destacan por su discreto diseño de líneas redondeadas que se adapta al estilo y decoración de cualquier hogar.

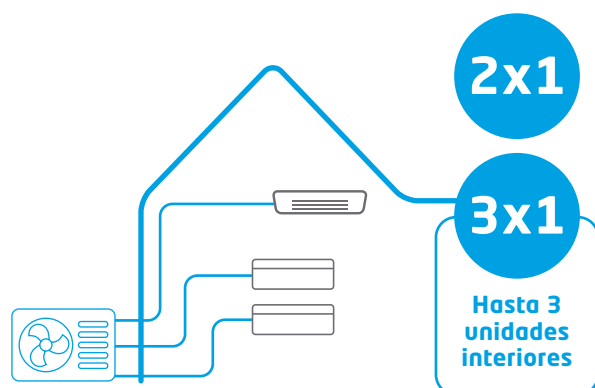

● Ventajas de los sistemas múltiples en todos los ambientes

- Reducción del espacio de instalación necesario y costes de la misma.
- Consumo de energía hasta un 20% inferior que la combinación de una unidad interior y exterior separada en varios sistemas split.



Modo econo



Filtro purificador de apatito de titanio



Flujo de aire tridimensional



Funcionamiento silencioso de la unidad exterior



Funcionamiento silencioso de la unidad interior (19 dBA)



Control WIFI inteligente (opcional)



Función especial deshumectación



Temporizador 24 horas



ATXP25-35M



2AMXM40M/2AMXM50M



3AMXM52M

nuevo!

nuevo!

CONJUNTOS MULTI SPLIT				2AX40M1/M2	2AX50M*	3AX52M*
Capacidad	Refrig.	Nominal	W	4.000	5.000	5.200
	Calef.			4.200	5.600	6.800
Consumo	Refrig.	Nominal	W	968	1.185	1.229
	Calef.			976	1.365	1.566
Caudal de aire	Refrig.	Nominal	m³/min	33,0	34,0	42,0
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 3
	Gas			ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,8 / 675	1,8 / 1,2 / 675
Dimensiones	Alto		mm	550	550	734
	Ancho		mm	840	840	868
	Fondo		mm	285	285	320
Nivel de potencia acústica			dBa	60	60	59
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			8,36 / 4,60	8,53 / 4,61	8,5 / 4,64
Etq. ef. estac.	Refrigeración / Calefacción			A++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración	kW		4,00	5,00	5,20
	Calefacción (-10°C)			3,20	4,10	5,00
Ejemplo combinaciones				25 + 25	25 + 25	25 + 25 + 35

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.



Nota: Consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

UNIDADES EXTERIORES		2AMXM40M	2AMXM50M*	3AMXM52M*
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m	30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,...)	m	20	20	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5	7,5

UNIDADES INTERIORES				ATXP25M	ATXP35M
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	9,7 / 5,8 / 4,2	11,5 / 6,3 / 4,5
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286	286
	Ancho		mm	770	770
	Fondo		mm	225	225
Peso			Kg	8,5	9,0
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/ SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 19	43 / 34 / 27 / 19
	Calefacción		40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	
Nivel de potencia acústica			dBA	55 / 55	58 / 58

CONTROL WIFI (OPCIONAL)	BRP069B45
-------------------------	-----------

* Información preliminar.

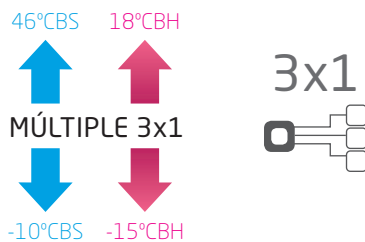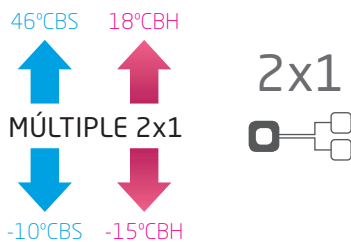

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS.
2. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825.
(Clima medio)



Daikin AC Spain ha obtenido la certificación en Gestión Medioambiental ISO 14001 que garantiza la protección y cuidado por el medio ambiente frente al impactopotencial de nuestras actividades, productos y servicios.



Los productos Daikin manufacturados en la fábrica de Daikin en Ostende (Daikin Europe NV) están certificados por ISO9001. ISO9001 es una garantía de calidad tanto para el diseño como para el desarrollo, la fabricación y la instalación de los productos y servicios relativos al mismo.



ISO 14001 certifica que "Daikin Europe N.V." dispone de un efectivo sistema de gestión medioambiental con el fin de proteger al hombre y su entorno del impacto potencial de sus procesos de fabricación, productos y servicios a la vez que contribuye a la conservación global del medio ambiente. Daikin se ha convertido en una de los primeros fabricantes en recibir dicha certificación.



DAIKIN Europe participa en el programa de Certificación EUROVENT. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio EUROVENT de productos Certificados.



Los productos Daikin son conformes con los requisitos legales establecidos por la Unión Europea y pueden comercializarse dentro del Espacio Económico Europeo.

DAIKIN AC SPAIN, S.A.

C/ Vía de los Poblados 1
Parq. Emp. Alvento Edificio A y B, Planta 4ª
28033 Madrid
www.daikin.es
Teléfono de información 901 101 102

La presente publicación se ha redactado solamente con fines informativos y no constituye una oferta vinculante para Daikin AC Spain, S.A. Daikin AC Spain, S.A. ha reunido el contenido de esta publicación según su leal saber y entender. No se garantiza, ni expresa ni implícitamente la totalidad, precisión, fiabilidad o idoneidad para el fin determinado de su contenido y de los productos y servicios presentados en dicho documento. Las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Daikin AC Spain, S.A. se exime totalmente de cualquier responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto, en su sentido más amplio, que se produzca o esté relacionado con la utilización y/o interpretación de esta publicación. Todo el contenido es propiedad intelectual de Daikin AC Spain, S.A.