

Portátil Patagonia

Hisense

2,6 kW 3,5 kW



Display LED de sencillo manejo



Aletas verticales dobles automáticas



4 ruedas para facilitar el desplazamiento



Modo Smart



Modo silencioso



Wi-Fi incorporada



Sistema automático de evaporación de condensación



Autodiagnóstico y protección automática



Sistema automático de deshumidificación



Kit de ventana



Temporizador 24 h







3 años de garantía 5 años en compresor

Portátil Patagonia

Hisense

2,6 kW 3,5 kW

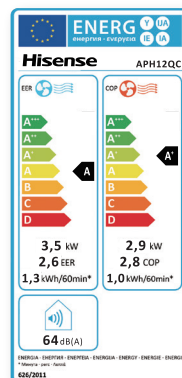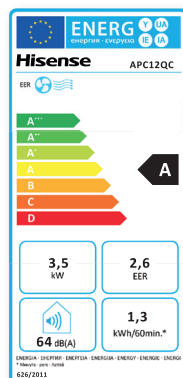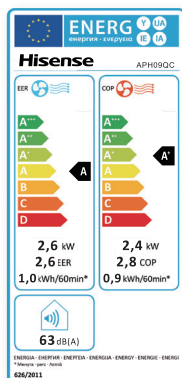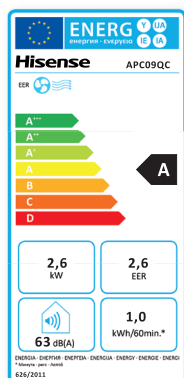

2,6 kW 3,5 kW

Modelo Hisense	Modelo interior	APC09QC	APH09QC	APC12QC	APH12QC
EAN	Modelo Interior	6926597739915	6926597739922	6926597725116	6926597725123
Tipo		Refrigeración	Bomba de calor	Refrigeración	Bomba de calor
Refrigeración					
Capacidad nominal	kW	2,6	2,6	3,5	3,5
Consumo nominal	kW	1	1	1,34	1,33
EER	-	2,61	2,6	2,61	2,6
Clase energética	-	A	A	A	A
Calefacción					
Capacidad nominal (mín.-máx.)	kW	-	2,4	-	2,9
Consumo nominal	kW	-	0,86	-	1,03
COP	-	-	2,8	-	2,82
Clase energética	-	-	A	-	A
Datos técnicos					
Presión sonora (Alta//Media/Baja)	dB(A)	52/51/50	52/51/50	54/53/52	54/53/52
Potencia sonora	dB(A)	63	63	64	64
Caudal de aire (Alta/Media/Baja)	m ³ /h	350/320/290	350/320/290	380/350/320	380/350/320
Deshumidificación	L/h	1	1	1,3	1,3
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	433x708x320	433x708x320	444x723x361	444x723x361
Peso	kg	25,5	26	31,3	31,6
Datos frigoríficos					
Refrigerante:		R290	R290	R290	R290
Volumen de carga de refrigerante:	g	160	165	290	300
Datos eléctricos					
Fuente de alimentación	-	1φ, 220~240V,50Hz	1φ, 220~240V,50Hz	1φ, 220~240V,50Hz	1φ, 220~240V,50Hz
Corriente nominal (refrigeración)	A	4,4	4,3	5,8	5,8
Corriente nominal (calefacción)	A	-	3,8	-	4,7
Accesorios					
Tubo flexible de aire de condensación (incluido)		1- Ø6,3" x 150cm. Blanco	1- Ø6,3" x 150cm. Blanco	1- Ø6,3" x 150cm. Blanco	1- Ø6,3" x 150cm. Blanco
Adaptador de salida por ventana		Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Cubierta protectora contra la lluvia		No incluido	No incluido	No incluido	No incluido
Fuente de alimentación:					
Voltaje, Frecuencia, Fase:	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal:	Refrigeración	3,9	5	6,9	9,2
	Calefacción	3,1	4,7	7	9,6
Funciones disponibles :					
WiFi		•	•	•	•
Refrigeración automática		•	•	•	•
Modo Smart		•	•	•	•
Modo Sleep		•	•	•	•
Super Cooling		•	•	•	•
Oscilación de lama		•	•	•	•
Temporizador 24 horas		•	•	•	•
Indicador de depósito lleno		•	•	•	•
Rearranque automático		•	•	•	•