

**Serie 6000 FlexiBridge®, versatilidad total**

Con las placas de inducción de la Serie 6000 FlexiBridge, puedes personalizar tu propia zona de cocción combinando dos zonas para crear una más grande que te permite cocinar con 2 zonas medianas (2-2), 1 pequeña y otra grande (1-3 o 3-1), o una muy grande (4). Es ideal para cocinar con planchas de gran tamaño o preparar varias

Placa de inducción Serie 6000 Flex Bridge de 60 cm, función FlexiPunto con sistema PowerSlide, 3 zonas: una de 28 cm y 2 de 22 cm, controles deslizantes (potencia de 0 a 9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual para cada zona, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood con una

**Ventajas y características**



**Cocción versátil con FlexiBridge®**

La función FlexiBridge® permite adaptar la zona de cocción combinando y controlando hasta 4 segmentos de distintas formas. Es ideal para bandejas alargadas o de gran tamaño, o cuando necesitas cocinar varios platos al mismo tiempo.



**Función PowerSlide, cambia la temperatura de cada recipiente con rapidez**

Si necesitas un control inmediato de la temperatura de cocción, deslizando el recipiente por la zona PowerSlide, puedes pasar de fuego fuerte a fuego medio y fuego lento en un instante.



**Hob2Hood®, para el control automático de la campana**

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa



**Función PowerBoost, potencia intensiva para acabar más rápido**

Se acabó eso de esperar a que el agua hierva. La función PowerBoost activa en un instante la potencia intensiva de la zona de cocción para que disfrutes de agua hirviendo en menos de 90 segundos.


**Cada zona de cocción con su propio temporizador**

Una vez que se activa la zona de cocción, puedes acceder a su temporizador propio a través de la pantalla táctil sin necesidad de navegar entre las distintas opciones de esta u otras zonas de cocción. Controla absolutamente el proceso de cocción de cada zona en todo momento.

- Inducción
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda:Inducción, 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zona trasera izquierda:Inducción,2300 / 3200 W / 220 mm
- Zona frontal medio:No,
- Zona media trasera:No,
- Zona frontal derecha: zona de cocción de doble anillo, inducción,1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

## Especificaciones de producto

Encimera	de inducción		Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, FlexiBridge, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, PowerSlide, Desactivar sonidos
Tamaño (cm)	60		
Mandos de control	Táctil deslizante		
Estética	Doble biselado		
Dimensiones	590x520	Funciones de control	
Ancho hueco (mm)	560	Avisador acústico	Sí
Fondo hueco (mm)	490	Bloqueo de seguridad	Sí
Conexión Hob2Hood	Sí	PowerSlide	Sí
Cocción Asistida	No	Función Puente	No
Voltaje (V)	220-240/400V2N	Función Pausa	Sí
Potencia total (W)	7350	Cronómetro	No
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Temporizador	Sí
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	Función PowerBoost	Sí
Zona cocción posterior dcho.	2300 / 3200 W / 220 mm	Indicador de calor residual	Sí
		Encendido electrónico	No
		Termopar	No
		Gas butano/propano	Solo funciona con gas natural
		Color	Negro
		Frecuencia (Hz)	50
		Longitud del cable (m)	1.5
		Tipo de enchufe	No incluye enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
		PNC	949 598 176
		EAN	7333394043272

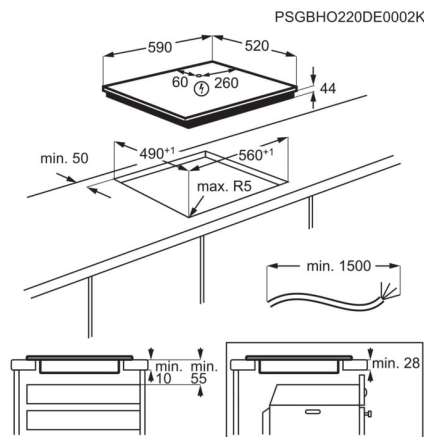

# AEG

Placa de cocción de inducción Serie  
6000 Flex Bridge de 60 cm 664.00 €

**TI63IF00FB**

