


HIFZ4600

Código EAN: 8445946018863

Color: Cristal negro

Dimensiones: 56 x 590 x 520 mm

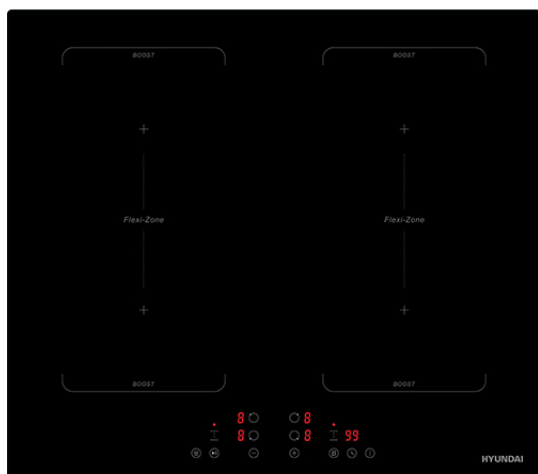

Zonas cocción
4



Potencia
7,20 kW



Control
Táctil



Flexizone
Doble



Booster
Cocción



Desconexión
Automática

Características

Tipo placa	Inducción
Tipo instalación	Integrable
Color placa	Cristal negro
Bordes biselados	No
Zonas de cocción	4
Flexizone	Sí
Tipo Flexizone	Doble
Sistema control	Táctil
Niveles cocción	9

Dimensiones y pesos


Alto producto	56 mm
Ancho producto	590 mm
Fondo producto	520 mm
Ancho encastre	555 mm
Fondo encastre	495 mm
Diámetro mín. recipientes	140 mm
Diámetro zona 1	180 mm
Diámetro zona 2	180 mm
Diámetro zona 3	180 mm
Diámetro zona 4	180 mm
Alto embalaje	113 mm
Ancho embalaje	635 mm
Fondo embalaje	568 mm
Volumen	0,04076 m ³
Peso neto	7,8 kg
Peso bruto	8,8 kg

HIFZ4600

Código EAN: 8445946018863

Color: Cristal negro

Dimensiones: 56 x 590 x 520 mm

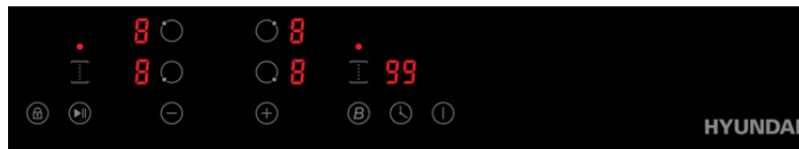

Rendimiento		Funciones		Embalaje	
Potencia total placa	7200 W	Auto desconexión de seguridad	Sí	Tipo embalaje	Carton
Potencia zona 1 (mín.)	1300 W	Auto desconexión de seguridad (tiempo/duración)	480 min	Porcentaje material recuperable	80 %
Potencia zona 1	1500 W	Bloqueo control	Sí	Peso embalaje	1020 g
Potencia zona 2 (mín.)	1900 W	Booster (Aumentador de potencia)	Sí	Peso reciclaje	800 g
Potencia zona 2	2200 W	Detector de recipientes	Sí	Peso cartón	800 g
Potencia zona 3 (mín.)	1300 W	Indicador calor residual	Sí	Peso EPS/EPE	180 g
Potencia zona 3	1500 W	Sistema domótica	No	Peso polietileno PE	35 g
Potencia zona 4 (mín.)	1900 W	Stop&Go (pausa)	Sí	Peso cinta PET	5 g
Potencia zona 4	2200 W	Temporizador	Sí		
Voltaje (máx.)	240 V	Temporizador (tiempo/duración)	99 min		
Frecuencia	60 Hz				