


Aire Acondicionado PORTATIL

BP 209C



Tecnologías

- 9,000 btu/h
- Función deshumidificador
- Función Auto-restart
- Display Digital
- Temporizador 24H
- Modo Sleep
- Self evaporative system
- Incluye kit de instalación en ventana.

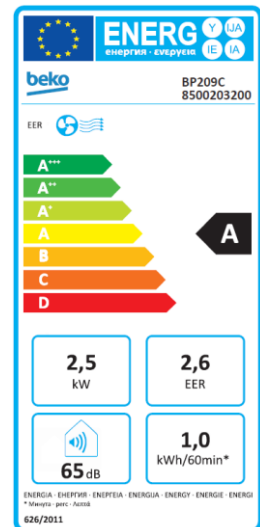

Características técnicas

- Clasificación energética: A
- Sólo Frio
- Refrigerante R290
- Filtro limpiable
- Mando a distancia

	BP209C
Stock Code	8500223200
Cod. EAN	8690842422539

Modelo	BP209C		
Brand	Beko	Datos logísticos	
EAN CODE	8690842422539	Unidad (ancho x alto x profundo) mm	330x685x280
Stock CODE	8500223200	Peso Neto Unidad(Kg)	2323.5
Características		Unidad empaquetada (ancho x alto x profundo) mm	370x865x313
Panel Frontal Color & Material	Blanco, ABS	Peso Bruto Unidad (Kg)	26,5
Panel Posterior Color & Material	Blanco, ABS	40'HO Container Loading Quantity	674
Rejilla Color & Material	Blanco, ABS	Accesorios	
Tipo refrigerante	R290	Longitud cable (m)	1.8 m (EU Plug)
Carga refrigerante (g)	160	Longitud tubería drenaje agua (m)	1,5
Climate Class	T1	Longitud tubería drenaje aire (m)	Max:1.5
Tipo	Refrigeración	Mando a distancia:	Sí
Control	Mando a distancia	Pilas mando a distancia:	Sí
Funciones		Installation Kit	Sí
Filtros:	Básico*2pcs	Installation Kit- Montaje pared	2 pcs
Extra Filtro	No	Installation Kit- Tubo evacuación	Sí
Mando a distancia:	LCD	Installation Kit- Conector Tubo evacuación	Sí
Display Digital:	Display LED	Installation Kit- Placa sellado	Sí
Función Auto-restart:	Sí	Installation Kit- Tubo de drenaje	Con el cuerpo
Función Deshumidificadora:	Sí		
Control automático de temperatura:	Sí		
Modo Sleep:	No		
Función Timer:	24h		
Función Descongelado:	Sí		
Velocidades ventilador:	H/L		
Dirección automática del aire (arriba-abajo):	Sí		
Función ZoneFollow	No		
Rendimiento			
Capacidad de frío (Btu/h)	8530		
Capacidad de frío (W)	2500		
Capacidad de calefacción (Btu/h)	-		
Capacidad de calefacción (W)	-		
Eficiencia energética Refrigeración (SEER)(W/W) [T1]	2,6		
Eficiencia energética Calefacción (SCOP) (W/W)	-		
Clasificación energética Refrigeración:	A (EU 626/2011)		
Clasificación energética Calefacción:	-		
Cooling Power Input (W)	961		
Heating Power Input (W)	-		
Voltage/Frecuencia (V/Hz)	220~240V/50Hz		
Cooling Running Current (A)	4,5		
Heating Running Current (A)	-		
Nivel de ruido unidad interior min (dBA)	65		
Nivel de ruido unidad exterior (dBA)	52/51		
Flujo de aire interior- Caudal (m ³ /h)	320		
Capacidad de deshumidificación (L/H.r)	1		
Rated Power Input-EN 60335(W)	1345		
Rated Current Input-EN 60335(A)	6		
Suction Pressure Range (Mpa)	1.0~1.2 Mpa		
Discharge Pressure Range (Mpa)	2.6~3.2 Mpa		
Rango de temperaturas ambiente- Refrigeración (°C)	18°C-35°C		

